

Vitvaror kök - tillval 2 +39 300 kronor inklusive moms

KM 7564 FR

Induktionshäll
med 4 PowerFlex kokzoner för maximal effekt



- Intuitivt snabbval med siffrader - SmartSelect
- 4 kokzoner inkl. 4 kraftfulla PowerFlex kokzoner
- 626mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516148777 / Materialnummer: 11144770

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktionshäll
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Färg glaskeramik	Svart
Ram av rostfritt stål runtom	•
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzon	
Antal	4
Storlek i mm	Ø 150 – 230
Maximal effekt i W	2100
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
Kokzon	
Position	vänster
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal effekt i W	3400
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal effekt i W	3400
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
Användarkomfort	
Markörfärg	Gul
Aktiv kastrulligenkänning	•
Avkänning av kokkärl/kokkärlsstorlek	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Timer	•
Avstängningsautomatik för samtliga kokzoner	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (t ex ljudsignaler)	•
Hushållsprodukter sammankopplade i nätverk	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Torkskydd	•

KM 7564 FR

Induktionshäll
med 4 PowerFlex kokzoner för maximal effekt




Säkerhet	
Säkerhetavstängning	•
Låsningfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikator	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	626
Mått mm (höjd)	52
Mått mm (djup)	526
Inbyggningshöjd inkl. anslutningsdosa mm	45
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	600
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Vikt kg	11
Total anslutningseffekt kW	7,300
Spänning V	230
Frekvens i Hz	50-60
Längd på anslutningskabel i m	1,4
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	•

Miele

KM 7564 FR

Induktionshäll
med 4 PowerFlex kokzoner för maximal effekt

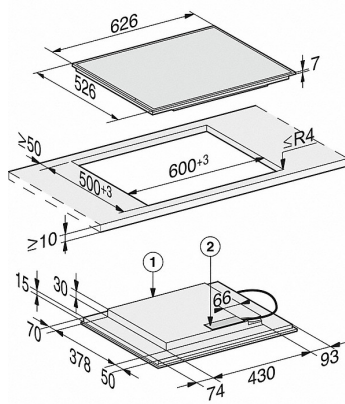

KM 7465 FR, KM 7564 FR (skiss)

1) Fram, 2) Nätanslutningsdosa, med kabel, L = 1440 mm, medföljer produkten

H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolystrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home

A⁺

EAN: 4002516175124 / Materialnummer: 11130190

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
VitroLine	•
Färg på produkten	Obsidiansvart
Några fördelar	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	•
Varmhållning	•
Krispfunktion	•
Ugnsfunktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Över-/undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrill	•
Användarkomfort	
Display	DirectSensor
SoftClose	•
MultiLingua	•
Ångpuffar programmerbara på sidan	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Timer	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Visning av verklig temperatur	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	20
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ - D)	A+
Restvärmeanvändning	•

H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.




Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator utan värme	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Hushållsprodukter sammankopplade i nätverk	
Miele@home*	•
MobileControl	•
RemoteService	•
WiFiConn@ct	•
Säkerhet	
Kylsystemet håller fronten sval	•
Säkerhetavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Bredd i mm	595
Höjd i mm	596
Djup i mm	568
Vikt i kg	47,0
Total anslutningseffekt kW	3,6
Spänning V	220-240
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Säkring A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,7
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean	1
Hålad gourmetbakplåt med Perfect Clean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ugns Galler PyroFit	1
FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)	1
Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)	1
Avkalkningstabletter	2

H 7464 BP


Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.

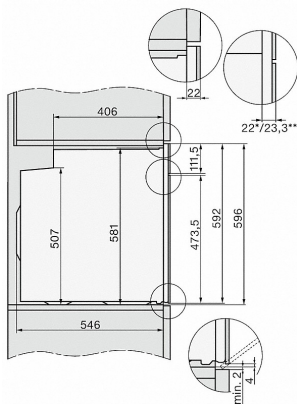


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, skiss

22 mm – glas
23,3 mm – rostfritt stål

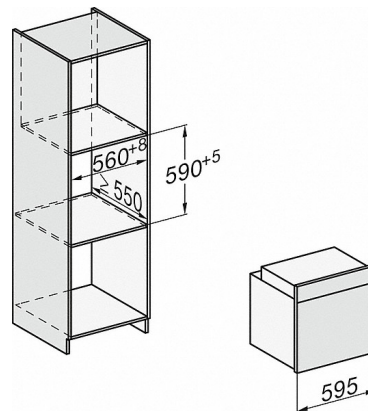


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, skiss

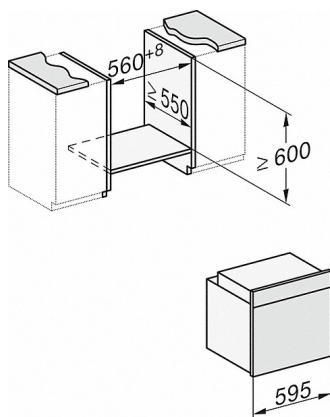

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, skiss

Om ugnen ska byggas in under en häll så måste du beakta inbyggnadsanvisningarna och hällens inbyggnadshöjd.

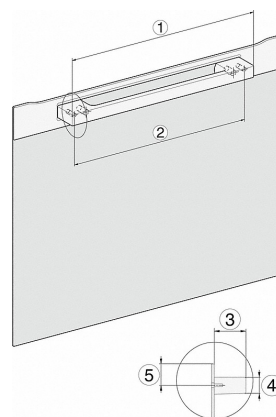

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, skiss


- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 31,8 mm

Miele

H 7464 BP


Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.

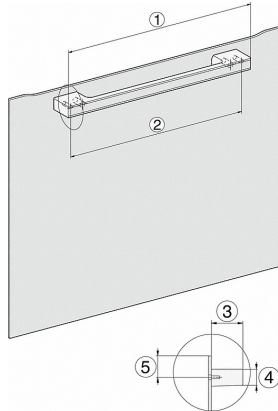

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, skiss

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32,5 mm

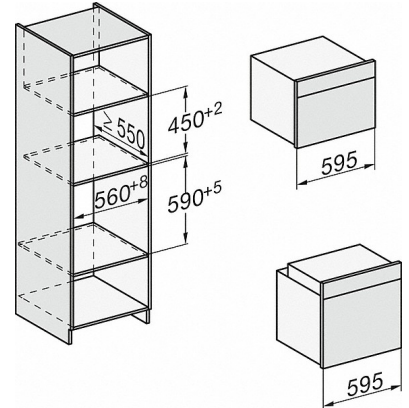

H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, skiss

M 2234 SC

Mikrovågsugn för inbyggnad med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.




- 7-segment-display med sensormanövrering – EasySensor
- Optimal och jämn bryning – integrerad kvartsgrill
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning

EAN: 4002516113553 / Materialnummer: 11100560

Konstruktion och design	
Mikrovågsugn	•
SideControl	•
Färg på produkten	Obsidiansvart
Några fördelar	
Varmhållning	•
Kvartsgrill	•
Ugnsfunktioner	
Automatikprogram	•
Enbart mikrovågsfunktion	•
Användarkomfort	
Display	EasySensor
Tidsvisning	•
Timer	•
Programmering av tillagningstid	•
Snabbknapp mikro	•
Individuella inställningar	•
Säkerhet	
Kylsystemet håller fronten sval	•
Driftspärr	•
Säkerhetsavstängning	•
Luckvarning	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	17
Luckstopp	vänster
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Ugnsutrymmets höjd i cm	20,2
Den roterande tallrikens diameter i cm	27,2
Mikrovågseffektnivåer i W	80/150/300/450/600/800 W
Bredd i mm	595
Höjd i mm	372
Djup i mm	310
Vikt i kg	14,4
Ventilation oberoende av nisch	•
Total anslutningseffekt kW	1,3
Spänning V	220-240
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Säkring A	10
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,6
Medföljande tillbehör	
Grillgaller	1
Gourmetplatta	1


M 2234 SC

Mikrovågsugn för inbyggnad med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.

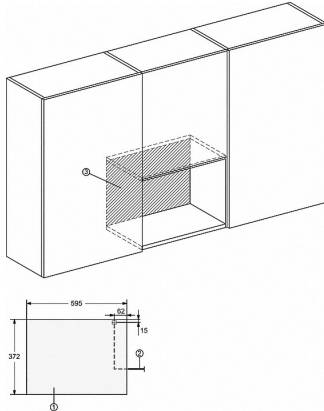





M223xSC, skiss

- 1) Vy framifrån
- 2) Nätanslutningskabel, L = 1 600 mm
- 3) Ingen anslutning i detta område

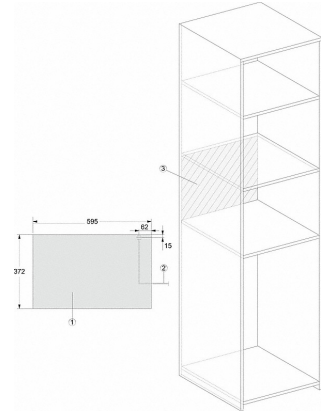

M223xSC, skiss







- 1) Vy framifrån
- 2) Nätanslutningskabel, L = 1 600 mm
- 3) Ingen anslutning i detta område

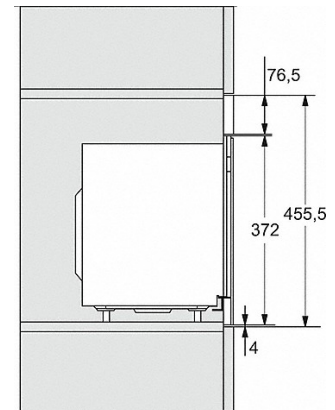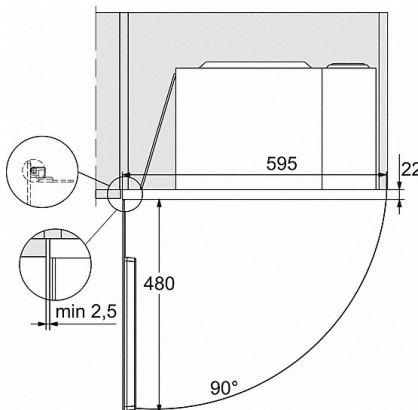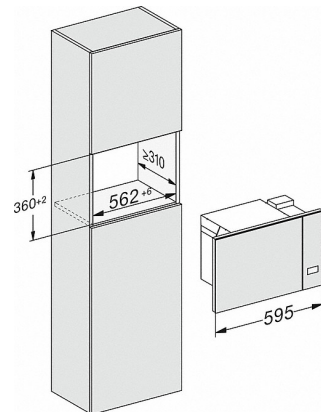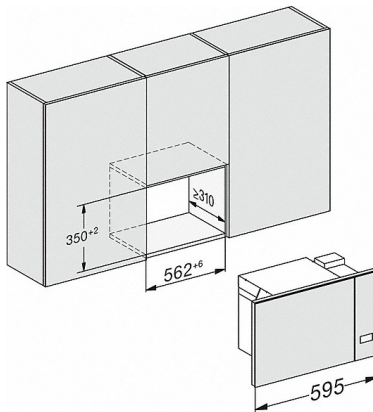



M 2234 SC




Mikrovågsugn för inbyggnad med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.

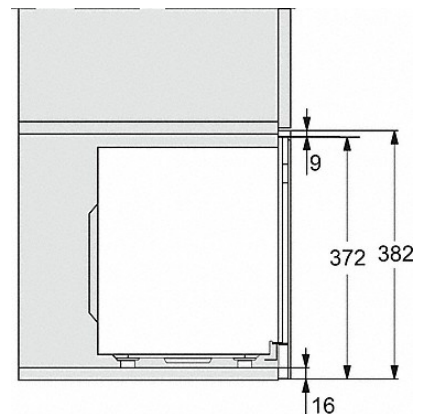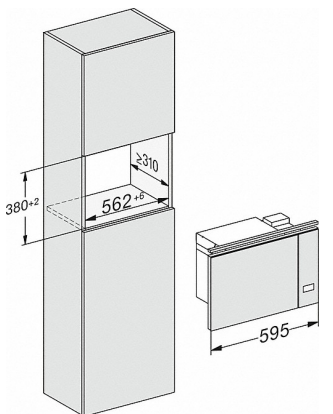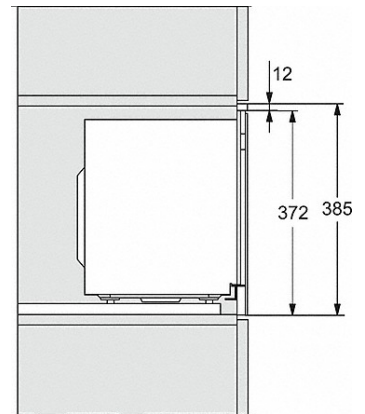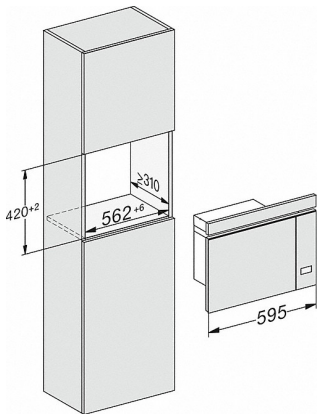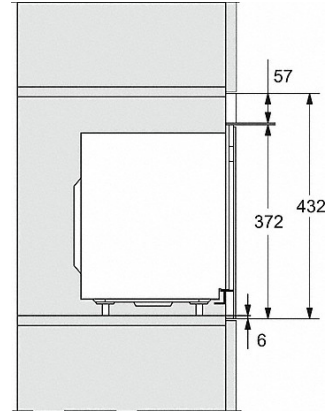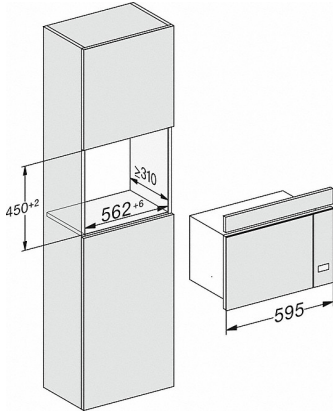

Miele

M 2234 SC

Mikrovågsugn för inbyggnad
med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.

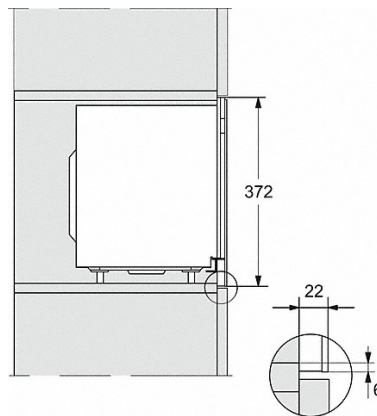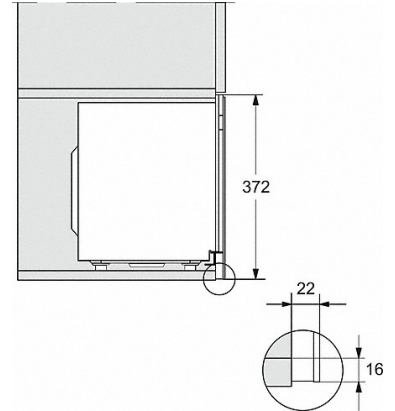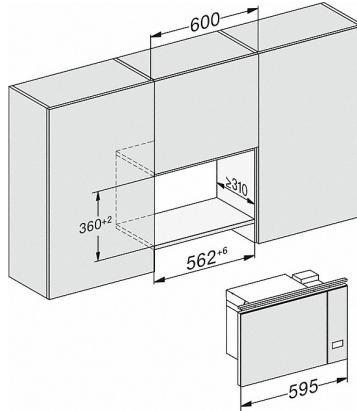



G 7460 SCVi AutoDos

Helintegrerad diskmaskin med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.

- Innovativ design och högsta komfort – [3D-MultiFlex-låda](#)
- Lätt kommunikation med produkten – WiFiConn@ct
- Bästa resultat på mindre än en timme – [QuickPowerWash](#)
- [Diskmaskin med färskvattensystem](#) – från 6,00 l i programmet Automatic
- Flexibel och säker placering – ExtraComfort korgdesign