



STANDARD & TILLVAL
2021/22





Personligt.

Vi vet vikten av ett välbyggt hus och väljer våra leverantörer med omsorg. Vi anser inte att kvalit  ska beh va vara ett tillval, s  du kan vara trygg i att vi valt en h g standard till dig fr n b rjan. Vi har i denna katalog d rfor samlat en m ngd produkter som h ller b de god kvalit  och design.

Hittar du inte vad du s ker?
Kontakta oss s  hj lper vi dig.







EXTERIÖR

Obs produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.

Väggsystem

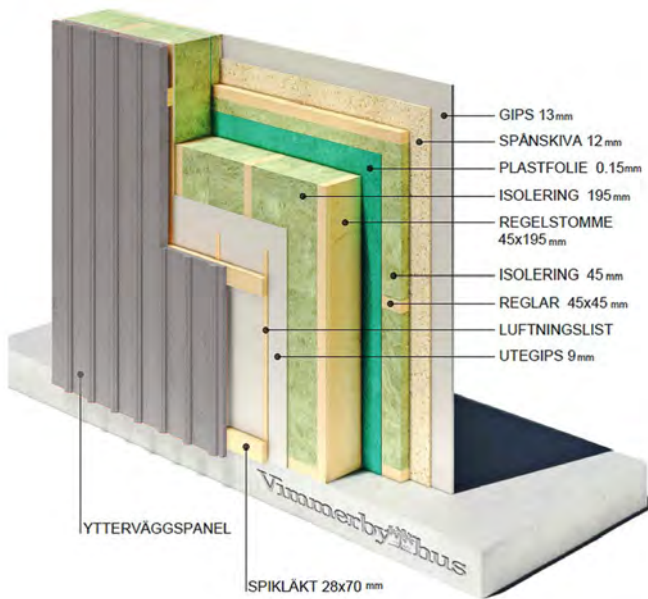


S Yttervägg
Standard

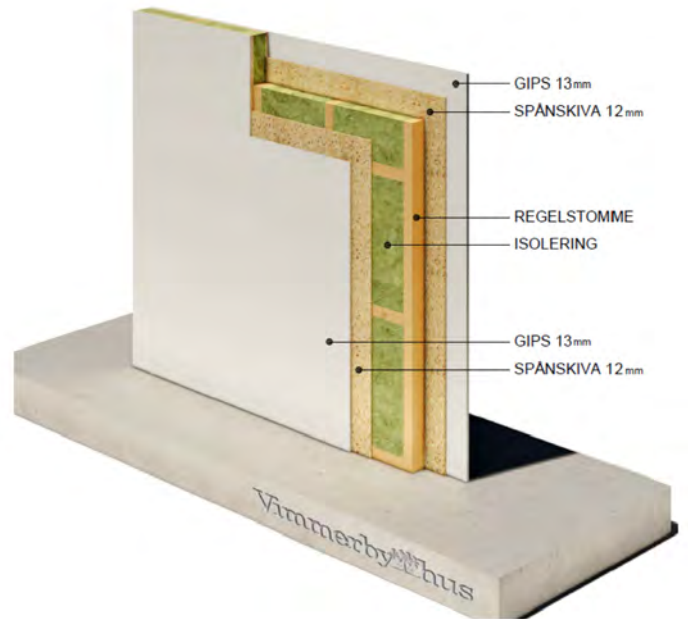


S Innervägg
Standard


Panel




S Faspanel




S Göteborgspanel
(endast stående)




S Hattläkt



S Fasad springläkt



T Lockpanel



T Cederpanel

Kulör panel



S Grundmålad vit panel

Standard

Vattenburen alkyd-akrylat grundfärg för industriell behandling av utvändigt träpanel. Färgen innehåller medel i ytskiktet som skyddar mot tillväxt av svartmögel och alger - en grundfärg som ger ett första skydd och en bra grund för färdigmålningen. För bästa resultat rekommenderas att panelen slutstryks 2 gånger med Teknos Nordica EKO eller Teknos Panu så snart som möjligt - dock senast inom 12 månader. Slutstrykningarna kan även göras med annan alkyd eller akrylatfärg av god kvalitet, dock ej med s.k. slamfärg.

Tillval

Mellanstruken panel

Mellanstrykningen innebär att panelen målas ännu en gång med Teknos alkyd-akrylat grundfärg. Panelen är nu väl förberedd inför den sista strykningen. För bästa resultat rekommenderas att panelen slutstryks 1 gång med Teknos Nordica serien så snart som möjligt - dock senast inom 12 månader. Slutstrykningen kan även göras med annan alkyd eller akrylatfärg av god kvalitet, dock ej med s.k. slamfärg (till exempel Falu rödfärg).

Standardkulörer alkyd/akrylat TEKNOS

Vit	S 0502-Y
Ljusgrå	S 2002-Y
Röd	S 4550-Y80R
Gul	S 1030-Y10R

Specialkulörer alkyd/akrylat TEKNOS
Enligt ncs färgskala

Grundmålad slamfärg

Panelen behandlas med en strykning slamfärg ifrån Faluvapen. Slutstrykningen görs med Faluvapen slamfärg, alt annan slamfärg av god kvalitet.

Standardkulör faluvapen slamfärg
Röd S 5040-Y80R

Järnvitriol

Panelen stryks en gång från fabrik med järnvitriol i silverbets som ger en naturlig grånad yta. Behandlas vid önskemål efter en tid av kund om man önskar en mörkare nyans.

Järnvitriol (järnsulfat) används för att få ett intryck av en grånad väderpåverkad träyta. Behandling med järnvitriol ger en kemisk färgning av träytan men inget skydd mot biologiska angrepp och inget skydd mot fuktrörelser.

Lasyr Woodex

Panelen levereras oljad med en strykning av önskad laserad yta och behöver sedan slutsrykas med ytterligare ett lager lasyr inom 9 månader.

Lasyr har låg pigmenthalt och ger ett tunt färgskikt som tydligt visar träets struktur till skillnad från en täckmålad färg.

Freshventiler



S Std vit



T Tillval kulör



T Tillval rund alu

Tak

Betongtakpannor - Benders




S Palema tegelröd

- Ytbehandlad
- 2-kupig



S Palema röd

- Ytbehandlad
- 2-kupig



S Palema svart

- Ytbehandlad
- 2-kupig



S Palema mörkgrå

- Ytbehandlad
- 2-kupig




S Palema ljusgrå

- Ytbehandlad
- 2-kupig



T Carisma platt

- Granit eller tegelröd



T Palema Candor

- Svart blank 2-kupig



T Hansa lertegel

- Naturröd 1-kupig


Takplåt - Plannja







Bild: Plannja Trend 475, 01 svart

Plannja Trend är en takprofil i nordiskt stil där funktionen är en naturlig del av designen. Med karaktäristiskt utseende och specialdesignat beslagspaket skapar du ett komplett tak med ett fantastiskt linjespel över ditt hus. Plannja Trend ett lättmonterat tak med klickfunktion och dold infästning som ger ditt hus ett extra lyft.

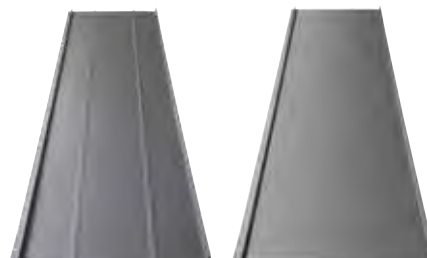

Nyhet! Plannja Trend finns nu i en ny beläggning, Plannja Mica BT. Beläggningen har en exklusiv och glittrigt strukturerad yta. Den har utvecklats speciellt för användning i takprofiler med höga estetiska krav.

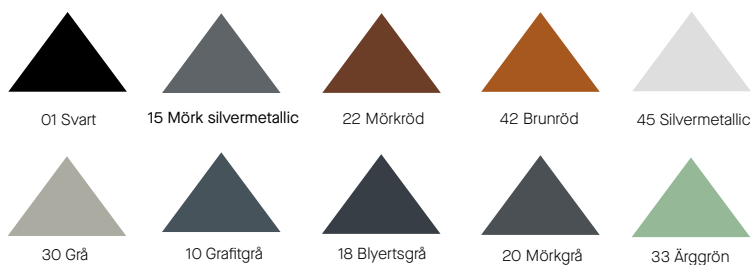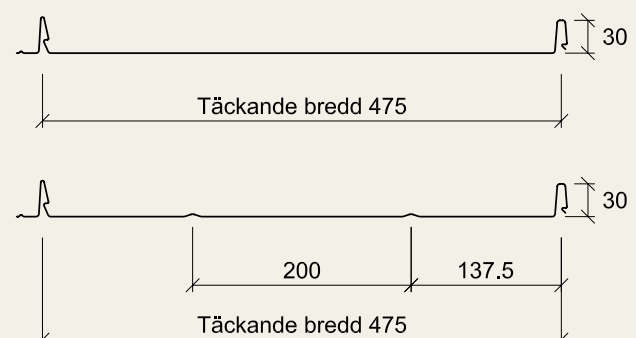Täckande bredd 475
Täckande bredd 475

Tjocklek: 0,6 mm
Vikt/m²: 6,3 kg
Minsta taklutning: 8 grader
Beläggning: Aluzink, Plannja Hard Coat 25, Plannja Hard Coat 50, Plannja GreenCoat Mica BT
Kulörer HC25: 01 svart, 20 mörkgrå, 42 brunröd
Kulörer HC50: 01 svart, 10 grafitgrå, 15 mörk silvermetallic, 20 mörkgrå, 22 mörkröd, 30 grå, 33 ärggrön, 42 brunröd, 45 silvermetallic
Kulörer GreenCoat Mica BT: 01 svart, 18 blyertsgrå, 20 mörkgrå
Längd: 0,7–10,0 m
Tillval: Antikondensfilt, Dämpningslist, SoundControl

< Bild: Plannja Trend 475, 01 svart

Takavattning - Plannja



S Standard

Vårt mest populära takavvattningsystem. Rundad profil i hög kvalitet med lång livslängd, finns i flera tillvalskulörer.



T Square

Rektangulärt takavvattningsystem för att ge huset ett mer spännande uttryck i hög kvalitet.

Kulörer takavattning

Hard Coat Glossy TAV



PL 01 Svart



PL 42 Brunröd



PL 80 Klarvit



PL 22 Mörkröd



PL 15 Mörk silvermetallic



PL 45 Silvermetallic



PL 18 Blyertsgrå



PL 20 Mörkgrå

S Kulörer

Taksäkerhet



S Paket taksäkerhet

Vi levererar taksäkerhet enligt taksäkerhetskommittén. Utrustningen anpassas efter huset och följer Boverkets Byggregler för säkra och anpassade anordningar för alla takbeklädnader.

Takfot



S Inklädd



S Öppen



S Indragen

Fönster - NorDan



Fönster - NorDan



S NTech

Aluminium/träfönster

- U-värde 0,9 W/m²K
- Aluminiumbeklädd utsida
- Vit karm standard S 0502-Y alt. S 0500-N



T Takfönster


Velux

- Standard pivåhängt vit insida grå utsida
- Inklusive teleskopstav



T Spröjs

- Löstagbar 28mm (std), mittpost 56mm
- Utvändig fast mittpost 68mm
- Genomgående 27mm
- Tillval kulör

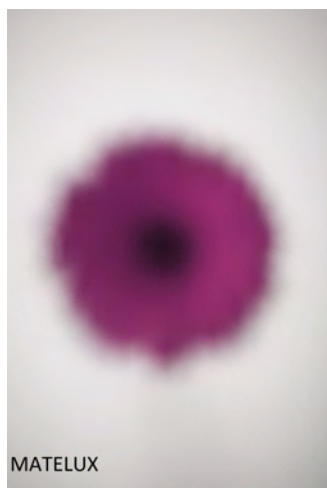

MATELUX



COTSWOLD

T Specialglas

- Matelux (fönster)
- Cotswold (ytterdörr)



T Kulörer

- Vid aluminiumbeklädnad valfri RAL-kulör (utsida)
- Pristillägg för NCS-kulör
- Tillval kulör på båda sidor



Profiler



S Classic - Rundad




S Modern - Rak


Foder




S 34x70



S 70



S 95



S 120

Glasräcken - Räckesbutiken



T Aluminium sidomonterat

Sidomonterat glasräcke
Rektangulära stolpar
Med eller utan överliggare
Tillval: kulör



T Rostfritt stål sidomonterat

Sidomonterat glasräcke
Runda stolpar
Med eller utan överliggare



T Aluminium stolpfritt

Stolpfritt glasräcke
Överliggare i aluminium
Tillval: kulör

Entrétak - Designtak



T Classic

- Aluminiumstomme med plåtinklädnad
- Inbyggd hänggränna
- Tillval spotlights



T Box Classic

- Aluminiumstomme med plåtinklädnad
- Inbyggd hänggränna
- Tillval spotlights



T Easy Collection Delta

- Konsoller i svart, vit eller silver
- Clear glass, Frosted glass eller Tinted glass

Kulörprogram Designtak

2015 Malinmösa 66 - 68 Nischbörsen
Ettigt Rättstegen



T Kulörer

Svart RAL 9017 -
Silvermetallic RAL 9006 -
Mörk Silvermetallic RAL 9007 -
Mörkgrå RAL 7043 -
Brunröd RAL 8004 -
Mörkröd RAL 3009 -
Aluzink -
Varmvit RAL 9010

Ytterdörrar - NorDan




S Linjalen 838G

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)
- Klarglas (tillval råglas/cotswold)



S Kvadraten 839G

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)
- Klarglas (tillval råglas/cotswold)

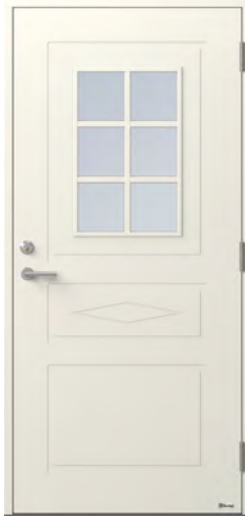

S Tvillingarna 992G

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)
- Klarglas (tillval råglas/cotswold)



S Skytten 843G

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)
- Klarglas (tillval råglas/cotswold)



S Solen 833

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)



S Väduren 872

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)



S Stenbocken 871

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)



T Skytten 843PG

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)
- Klarglas (tillval råglas/cotswold)



T Linjalen 838PG


- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)
- Klarglas (tillval råglas/cotswold)



T Venus 834P

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)

Ytterdörrar - Ekstrands

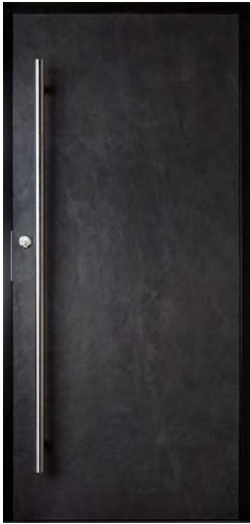

T Berg 160 Noir

- Yta i tunn mörk skiffersten
- Tillval: draghandtag (likt bild rostfritt 160cm), dolda gångjärn



T Karlsborg

- Vit standard NCS S0502-Y
- Tillval: draghandtag, dolda gångjärn, kulör



T Plain

- Vit standard NCS S0502-Y
- Tillval: draghandtag, dolda gångjärn, kulör



T Ek Rustikal

- Borstad och oljad ek med kvistar och naturliga färgskiftningar
- Tillval: draghandtag (likt bild rostfritt 160 cm), dolda gångjärn

Kulörer



S Standardkulörer Ekstrands

Trycken - Hoppe



S Stockholm



S Verona



T Stockholm svart
(alu i mörk brons)



T Verona polerad mässing



T Yale Doorman L3
Borstat stål, svart, krom

INTERIÖR

Obs produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.

Innerdörr - Swedoor JW



S Stable GW

- Massivt dörrblad
- Vita släta dörrblad



T Stable GW Nature

- Slät ekfanér
- Massivt dörrblad



T Craft 03

- Vitmålat dörrblad standard
- Massivt dörrblad



T Craft 04N

- Vitmålat dörrblad standard
- Massivt dörrblad



T Craft SP10

- Vitmålat dörrblad standard
- Klarglas



T Unique 01L

- Vitmålat dörrblad standard
- Massivt dörrblad



T Unique GW01L

- Valnöt med klarglas
- Massivt dörrblad



T Unique 01L GWA130

- Vitmålat dörrblad standard
- Massivt dörrblad



T Skjutdörr

- Dörrblad likt övriga dörrar
- För inbyggnad i väggen
- Vitmålat dörrblad standard




Innertak



S Gipsplank

- 13x600x2400
- CE-märkt




T Gips - släta tak

- 13x900x2400 CE-märkt
- Försänkta sidor för släta tak



T Spontpanel

- 13x120 mm
- Vitvaxad ändspont, furu



T Huntonit Brilliant

- Färdigmålad taksiva
- Penselmålad yta NCS 0500-N 620x1220mm

Trappa - Snickarlaget



Trappa - Snickarlaget



S Soul

- Vitmålade vagnstycken
- Steg i klarlackerad ek
- Räcke: Soul
- Vita spjälor och handledare i ek



T Pop

- Vitmålade vagnstycken
- Steg i klarlackerad ek
- Spjälor i stål
- Handledare i vit



T Tillval tät



T Tillval infärgade steg likt golv



T Tillval belysning

Golv - Kährs



Golv - Kährs



S Ek Taranto
3-stav

- 15 mm
- Mattlack



S Ek Siena
3-stav

- 15 mm
- Mattlack



T Ek Limestone
3-stav

- 15 mm
- Mattlack borstad




T Ek Alloy
3-stav

- 15 mm
- Borstad mattlack




T Ek Verona
2-stav

- 15 mm
- Mattlack



T Ek Cirrus
2-stav

- 15 mm
- Mattlack borstad




T Ek Vapor
2-stav

- 2-stav
- Ultramattlack borstad




T Ek Glow
2-stav

- 15 mm
- Ultramattlack borstad rökt




T Ek Nouveau
Blonde
1-stav

- 15 mm
- Mattlack borstad, fasade kanter




T Ek Nouveau Gray
1-stav

- 15 mm
- Borstad mattlack, fasade kanter



T Ek Vigo
1-stav


- 15 mm
- Mattlack, fasade kanter



T Ek Pure
1-stav


- 15 mm
- Mattlack borstad, fasade kanter

Golv - Bjelin



T Bjelin DALBY v2
1-stav

- Trägol i slitstark härdad ek
- Mattlack vit
- 11 mm



T Bjelin
KARLSHAMN
Fiskbensparkett

- Klickbar fiskbensparkett
- Mattlack vit
- 14,6 mm
- Levereras som standard med frislist



S Tröskel
obehandlad

Till infärgning likt golv.



S Tröskel ek

Lackad ek.

Listverk - Moelven



S Slät vitmålad
Furu

- Foder 12x56
- Golvlister 12x56
- Hålkälslist tak 15x43



T Slät obehandlad
Furu

- Foder 12x56
- Golvlister 12x56
- Hålkälslist tak 15x43



T Allmoge vitmålad
Furu


- Foder 15x69
- Golvlister 15x69
- Taklister 15x56



T Allmoge
obehandlad
Furu


- Foder 15x69
- Golvlister 15x69
- Taklister 15x56

Fönsterbänkar




S Cararra C/D

- Polerad
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm




T Azul-Valverde

- Polerad
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm



T Girgio
Carnico

- Polerad
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm



T Nero
Marquina

- Polerad
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm



T MDF


- Raka- eller rundade hörn
- Finns i olika tjocklekar
- Längdanpassade



KÖK

Obs produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.

Vedum



S Standardkök

Standardutförande köksinredning från avtal:
Kökslucka Moa, vitmålad 19mm MDF-board med svagt rundad kant
Handtag rostfri "31085" längd 138mm
Bänkskiva laminat 30mm med rak kant
Diskho Intra Frame för underlimning
Obs! Val av kök, bad och tvättinredning görs hos närmsta Vedumbutik efter avtal.

Disklådsblandare - Mora IINXX II



S Soft krom
8311267 med DM



T Soft mattsvart
8311269 med DM



T Soft borstad
mässing
8311273 med DM



T Miniprofi krom
8311283 med DM



S Sharp krom
8311253 med DM



T Sharp
mattsvart
8311254 med DM



T Sharp
borstad mässing
8311258 med DM



T Miniprofi
mattsvart
8311285 med DM

Vitvaror - Siemens



Rostfritt paket - Standard



iQ100



iQ100
Induktionshäll, 60 cm, Svart
EH651FEB1E



iQ500



iQ500
Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HB517GCS0S



iQ500



iQ500
Inbyggadsmikro, 59 x 38 cm, Rostfritt stål
BF555LMS0



iQ300



iQ300
Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic
LI67RB531



iQ300



iQ300
Kylskåp, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KS36VFIEV



iQ300



iQ300
Frys-skåp, 186 x 60 cm, inox-easyclean
GS36NVIFV



iQ300



iQ300
Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt/silver
SN43HI33TS



iQ300



iQ300
Tvättmaskin, frontmatad, 7 kg, 1200 rpm
WM12N2O2DN



iQ300



iQ300
Värmepumpstumlare, 7 kg
WT45RHC7DN

BlackSteel - Tillval



iQ100



iQ100
Induktionshäll, 60 cm, Svart
EH651FEB1E



iQ500



iQ500
Inbyggd ugn, 60 x 60 cm, Svart
HB478GCB0S



iQ500



iQ500
Inbyggdsmikro, 60 x 38 cm, Svart
BF425LMB0



iQ300



iQ300
Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic
LI67RB531



iQ500



iQ500
Kylskåp, 186 x 60 cm, Black stainless steel
KS36VAXEP



iQ500



iQ500
Frysåp, 186 x 60 cm, Black stainless steel
GS36NAXFV



iQ300



iQ300
Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Black inox
SN43EC16CS



iQ300



iQ300
Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, 1400 rpm
WM14N2O3DN



iQ300



iQ300
Värmepumpstumlare, 7 kg
WT45RHC7DN

Vitt energipaket - Tillval



iQ100




iQ100
Induktionshäll, 60 cm, Svart
EH651FEB1E



iQ700

A*



iQ700
Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm
HB632GCW2S



iQ700



iQ700
Inbygggnadsmikro, 60 x 38 cm, Vit
BF634LGW1



iQ300

A



iQ300
Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic
LI67RB531



iQ500

A
F
E



iQ500
Kylskåp, 186 x 60 cm, Vit
KS36VAWEP



iQ500

A
F
F



iQ500
Frysksåp, 186 x 60 cm, Vit
GS36NAWFFV



iQ300

A
F
E



iQ300
Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit
SN43HW32US



iQ300

A
T
G
C



iQ300
Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, 1400 rpm
WM14N2O3DN



iQ300

A**



iQ300
Värmepumpstumlare, 7 kg
WT45RHC7DN

Övriga tillvalsprodukter



iQ100



iQ100
Induktionshäll, 80 cm, Svart
EH851FEB1E



iQ700



iQ700
Induktionshäll, 80 cm, Svart
EX877FEC5E



iQ700



iQ700
Induktionshäll med integrerad
ventilation, 80 cm
EX877LX67E



iQ500



iQ500
Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HB578ACS0S



iQ500



iQ500
Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x
60 cm
HR478G5B6S



iQ700



iQ700
Inbyggadsugn med FullSteam, 60 x 60
cm, Svart
HS836GVB6



iQ700



iQ700
Inbyggadsmikro, 60 x 38 cm, Svart
BF834RGB1




iQ500



iQ500
Inbyggadsmikro, 60 x 38 cm, Vit
BF525LMW0



iQ500



iQ500
Inbyggadsmikro, 60 x 38 cm, Rostfritt
stål
BF525LMS0



iQ500



iQ500
Built-in microwave oven with hot air, 60
x 45 cm, Svart
CM485AGB0B



iQ700
Helautomatisk inbyggadskaffemaskin,
svart
CT836LEB6



iQ500



iQ500
Frihängande fläkt, 90 cm, Rostfritt stål
LF97BCP50

Övriga tillvalsprodukter



iQ500 B



iQ500
Vägghängd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål
LC67BIR55



iQ500 A



iQ500
Vägghängd fläkt, 90 cm, Rostfritt stål
LC97BIR55



iQ300 B



iQ300
Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med
svart tryck
LC87KGM60



iQ300

iQ300
Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KG36NVIEQ



iQ500 A F G E



iQ500
Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm
KI81RADE0



iQ500 A F G F



iQ500
Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm
GI81NACF0



iQ300 A F G E



iQ300
Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
SN63HX42VE




iQ500 A F G C



iQ500
Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, 1400 rpm
WM14SO8DN



iQ500 A++



iQ500
Värmepumpstumlare, 8 kg
WT45WTC8DN



iQ500 A F G E



iQ500
Kombinerad tvätt och tork, 10/6 kg, 1400
rpm
WN44A1C0DN

Tillvalspaketet från Miele



H 2265-1 B

- 76 liter innervolym
- 7 ugnsfunktioner
- EasyControl-display med vred
- Ugnstemperatur 50-250°C
- Energiklass: A+



M 2230

- För vägg- eller högskåp
- Innervolym på 17 liter
- Plats för 27 cm stor tallrik
- EasySensor-display på sidan
- Automatikprogram, 7 effektlägen



KM 7201 FR

- Bred ram av rostfritt stål
- 57,4 cm bred med 4 kokzoner
- 1-9 alt 1-17 effektlägen
- Uppkokningsautomatik
- Varmhållningsfunktion
- Timerfunktion/äggklocka



G 4203 SCu

- 60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög
- 14 standardkuvert
- 5 diskprogram
- Bestickklåda
- Display med resttid/Senare start
- Tillvalsfunktion: Kort



K 28202 D edt/cs

- 185 cm hög
- 381 liter
- EasyOpen handtag
- Heltäckande dörr
- DynaCool-fläktkyllning
- Elektronisk temperaturreglering



FN 28262 edt/cs

- 185 cm hög
- 253 liter
- EasyOpen handtag
- Heltäckande dörr
- NoFrost
- Elektronisk temperaturreglering



DA 3366

- Rostfri, 60 cm bred
- AC-motor med dubbelsidigt fläktugsug
- 4 effektlägen
- Intensivläge på 430 m³/h (frånluft)
- Ångskärm 29 mm hög



Tillval - Fjäråskupan



T Aero 90cm

Vägghängd

Rostfri. Tillval: vit, svart, Imprint
Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Belysning: 6 x 2,3 w led
Fettfilter: rostfri design med 6 lager
anodiserat aluminium
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3
intensivlägen
Periodisk ventilation: ja
Kallrasskydd: ja
Bluetooth: ingår



T Blender 90cm

Vägghängd

Svart. Tillval: vit
Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Belysning: 6 x 2,3 w led
Fettfilter: rostfri design med 6 lager
anodiserat aluminium
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3
intensivlägen
Timerstyrd efterventilation: ja 15 min
Periodisk ventilation: ja
Kallrasskydd: ja
Bluetooth: ingår



T Box 90cm

Vägghängd

Rostfri. Tillval: vit, svart, Imprint
Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Belysning: 6 x 2,3 w led
Fettfilter: rostfri design med 6 lager
anodiserat aluminium
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3
intensivlägen
Timerstyrd efterventilation: ja
Periodisk ventilation: ja (vid ec-motor)
Kallrasskydd: ja
Bluetooth: tillval



T Ikon 95cm

Frihängande

Rostfri. Tillval: vit, svart, imprint
Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Belysning: 7 x 2,3 w led
Fettfilter: rostfri ram med 6 lager
anodiserat aluminium
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3
intensivlägen
Timerstyrd efterventilation: ja, ca:10 min
Periodisk ventilation: ja (vid ec-motor)
Kallrasskydd: ja
Bluetooth: tillval



T Mixer 90cm

Frihängande

Svart. Tillval: vit
Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Belysning: 8 x 2,3 w led
Fettfilter: rostfri design med 6 lager
anodiserat aluminium
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3
intensivlägen
Timerstyrd efterventilation: ja ca: 10min
Periodisk ventilation: ja (vid ec-motor)
Kallrasskydd: ja
Bluetooth: ingår



T Kub 100cm

Frihängande


Rostfri. Tillval: vit, svart
Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Belysning: 8 x 2,3 w led
Fettfilter: rostfri design med 6 lager
anodiserat aluminium
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3
intensivlägen
Timerstyrd efterventilation: ja, ca:10 min
Periodisk ventilation: ja (vid ec-motor)
Kallrasskydd: ja
Bluetooth: tillval



KLÄDVÅRD

Obs produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.

Vedum

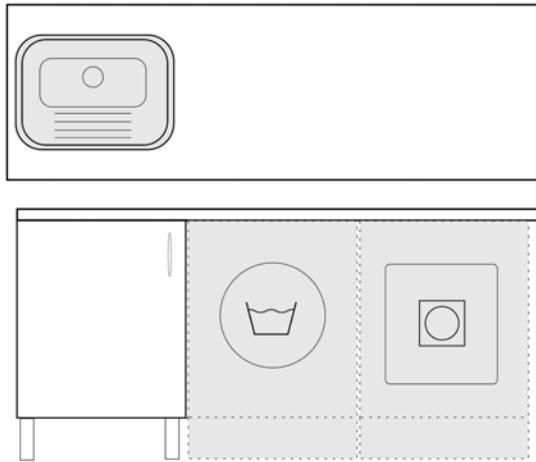

S Tvättstuga

Standardutförande från avtal:

Luckmodell: 1800 Elsa vit

Bänkskiva: Laminat 7486D Zeus antracit 300mm rak kant

Handtag: Viva 31085 cc 128 mm

Stödben: 4 st kromade

Diskbänk: Intra Barents A 500 nedfälld (håltagning görs på plats)

Obs! Val av kök, bad och tvättinredning görs hos närmsta Vedumbutik efter avtal.

Klädskåp - Vedum



S Linneskåp/Garderob


- Lucka: Elsa vit, handtag: 31085 rostfri
- Vitmålad, melaminbelagd spånskiva
- Fullhöjd 2250 mm, finns i olika bredd
- Tillval: kulör



S Städskåp

- Lucka: Elsa vit, handtag: 31085 rostfri
- Vitmålad, melaminbelagd spånskiva
- Fullhöjd 2250 mm, finns i olika bredd
- Tillval: kulör
- Inklusive låsbart medicinskåp

Skjutdörrsgarderob - Mirro

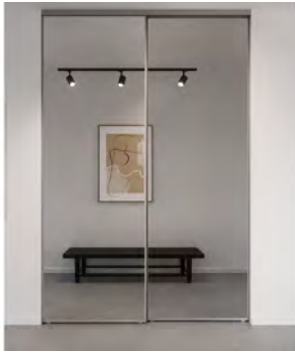

S Hall

Opal skjutdörr. Profil i vit eller silver.
Prisgrupp 1: Bredd 1200-1550 mm. Prisgrupp 2: Bredd 1551-1800 mm.
Valfri ytbehandling: vit melamin, svart struktur, vit struktur och spegel klar.
Kombination av sidor, hyllor och klädstänger.
Tillval: mjukstängning

T Hall tillval

Opal skjutdörr. Profil i vit eller silver.
Prisgrupp 1: Bredd 1200-1550 mm. Prisgrupp 2: Bredd 1551-1800 mm.
Valfri ytbehandling: vit melamin, svart struktur, vit struktur och spegel klar.
Kombination av sidor, hyllor, korgar och klädstänger.
Tillval: mjukstängning



T Sovrum 2 dörrar

Opal skjutdörr. Profil i vit eller silver.
Bredd 1800-2400 mm
Valfri ytbehandling: vit melamin, svart struktur, vit struktur och spegel klar.
Kombination av sidor, hyllor, korgar och klädstänger.
Tillval: mjukstängning

T Sovrum 4 dörrar

Opal skjutdörr. Profil i vit eller silver.
Bredd 2401-3120 mm
Valfri ytbehandling: vit melamin, svart struktur, vit struktur och spegel klar.
Kombination av sidor, hyllor, korgar och klädstänger.
Tillval: mjukstängning

Ytbehandlingar - Mirro



S Standardutförande

Valfri profil i vit eller silver.
Valfri ytbehandling: vit melamin, svart struktur, vit struktur och spegel klar.
Avslutningssida och anslagslist ingår.
Tillval: mjukstängning

BADRUM



Obs produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.

Badmöbel - Vedum



S Free 615, 915

Standardutförande från avtal:
2 st vita lådor med dämpning
Handtag i krom cc128 "56069"
Tvättställ i porslin
Spegel "Unden" med belysning "Leaby"
och hylla
*Obs! Val av kök, bad och tvättinredning
görs hos närmsta Vedumbutik efter
avtal.*

T Flow 1500

*Obs dessa tillval görs vid besök hos
Vedum.*

- Bredd 1500 mm, Höjd 692 mm
- Tvättställ i Top Solid yta
- 13 kulörer möjliga

Tvättställsblandare - Mora INXX II



S Small
Sharp
8278258



S Small Soft
8278252



T Small
Sharp
mattsvart
8278259



T Small
Sharp
mattvit
8278260



T Small
Sharp
borstad
mässing
8278263



T High Soft
krom
8278276
*För
bänkmongerat
tvättställ*



T High Soft
mattsvart
8278277
*För
bänkmongerat
tvättställ*



T High Soft
borstad
mässing
8278282
*För
bänkmongerat
tvättställ*

Badkar



S Westerbergs Salt
157 x 80 cm

- Slitstark vit sanitetsakryl
- Ställbara fötter
- Rymmer 304 liter
- Blandare: se standard + tillval under duschpaket



T Westerbergs Sence
158x73 cm

- Slitstark vit sanitetsakryl
- Ställbara fötter
- Rymmer 280 liter
- Blandare: se standard + tillval under duschpaket



T Westerbergs Motion 160 SQ
160 x 70 cm

- System: Superior Soft
- 6 st powerjets
- Ryggmassage, fotmassage
- Inklusive blandare "ocean"
- Underhållsvärmare
- Rymmer 230 liter



T Westerbergs Ocean 140 C
140 x 140 cm

- System: Superior Soft
- 6 st powerjets
- Ryggmassage, fotmassage
- Inklusive blandare "ocean"
- Underhållsvärmare
- Rymmer 336 liter

Badkarsblandare - Mora INXX II



S Badkarsblandare krom
8362152



T Badkarsblandare mattsvart
8362153



T Badkarsblandare borstad mässing
8362158

Handdukstork



T Hafa original svart
50x80 cm

- Mattsvart
- Elektrisk, inklusive elpatron för dolt montage
- Tillval: vattenburet system




T Hafa original vit
50x80 cm

- Vit
- Elektrisk, inklusive elpatron för dolt montage
- Tillval: vattenburet system



T Alterna Calore
12x140 cm

- Mattsvart
- Elektrisk, inklusive elpatron för dolt montage
- Tillval: vattenburet system

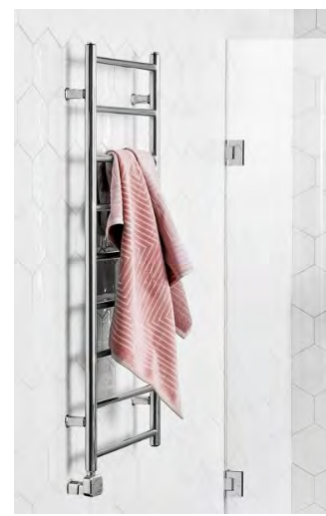

T Alterna Divario
50x120 cm

- Krom
- Elektrisk, inklusive elpatron för dolt montage
- Tillval: vattenburet system

Dusch



S Picto Rak
90x90 cm

- Klarglas alt. frostat glas



S Picto Rund
90x90 cm

- Klarglas alt. frostat glas



T Macro Empire
90x90 cm

- Klarglas
- Mattsvart aluminiumprofil runt glas samt spröjs



T Macro Empire duschvägg
90 cm

- Klarglas
- Mattsvart aluminiumprofil runt glas samt spröjs



T Lusso duschvägg
90 cm

- Rak vägg
- Klarglas alt. frostat glas

Duschpaket - Mora INXX II



S Shower kit
krom
8283077



T Shower kit
mattsvart
8283078



T Shower kit
borstad
mässing
8283082



T Shower kit
takdusch
krom
8283083



T Shower kit
takdusch
mattsvart
8283084



T Shower kit
takdusch
borstad
mässing
8283088

WC-Stol



S Nautic 1500
Golvmonterad

- Hygienic Flush
- S-lås
- Soft close



T Nautic 1522
Vägghängd

- Synlig cistern
- Hygienic Flush
- Soft close




T 5G84
Vägghängd

- Inbyggd cistern
- Öppen spolkant
- Spolknapp i vitt
- Soft close



Bastu - Tylö

Bastuinredning Classic

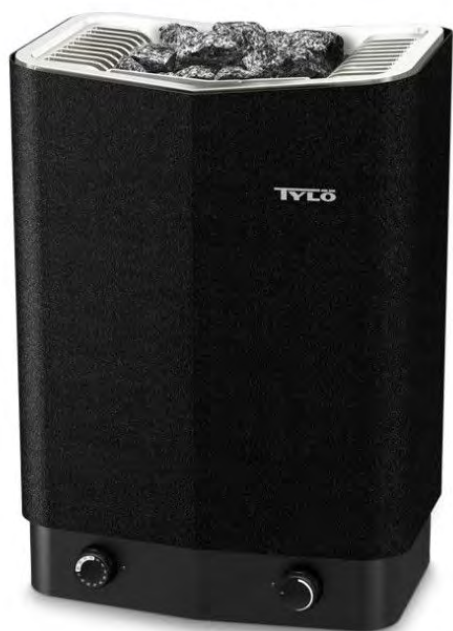

Bastupanel 12x70 obehandlad
fasspontpanel av gran
Bastulavar i asp
Bastuaggregat Tylö Sport Sense 6
Bastudörr i klarglas
Belysning ingår ej

A modern kitchen scene featuring white cabinetry. On the left, a tall cabinet has a digital display and a green light. To the right, a window is decorated with several potted plants. Above the window, a dark shelf holds various items like a brown paper bag, a spray bottle, and storage boxes. The overall aesthetic is clean and minimalist.

VÄRMESYSTEM

Obs produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.

Nybyggnation med NIBE Solcellspaket

NIBE PV

NIBE PV är en helhetslösning och bygger på ett komplett modulsystem med fem grundeffekter; 3, 6, 9, 12 och 21 kW. Varje grundpaket har en effekt på 3 kW och består av 10 paneler, monteringsdetaljer samt växelriktare med kommunikationsmodul, allt färdigt för montering. Solcellspaketerna kan enkelt kompletteras med fler solpaneler för en optimal takanpassning.

NIBE PV består av monokristallina kiselcellspaneler av PERC-teknik med en effekt av 295 Wp. Solcellspanelerna är eleganta All-black paneler med heltäckande svart design. NIBE PV tar effektivt till vara på solljuset året om och omvandlar det till elektricitet. NIBE PV kan med fördel anslutas till din NIBE värmepump* för en maximerad energieffektivitet.

- Flexibelt modulsystem i fem grundeffekter som är enkla att komplettera.
- Eleganta "All black" paneler i PERC-teknik för högsta effektivitet.
- Anslut till en NIBE värmepump för maximerat energiutnyttjande.

* gäller de anläggningar som kan anslutas till NIBE Uplink.


	3 kW	6 kW	9 kW
Monokristallina kiselcellspaneler (max)	10 (14) st	20 (25) st	30 (35) st
Växelriktare med väggfäste	1 st	1 st	1 st
Takfästen för tegeltak, plåttak, falsat plåttak eller papptak, (exkl. monteringskrav)	20 st	40 st	60 st
Solpanel yttermått (LxBxH)	1650x991x35		
Vikt (per panel)	19 kg		
Växelriktare Yttermått (LxBxH)	347x432x145 mm	516x474x192 mm	
Växelriktare Vikt	14 kg	24 kg	



PRINCIP FÖR SOLPANELER

Solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t ex vindstrymme, grovkök eller teknikrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. Ett solesystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank eller pumpstation.


Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det är först och främst det egna huset som använder solen som solpanelerna alstrar. Eventuellt överskott säljs vidare ut på elnätet. Därifrån används solen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.

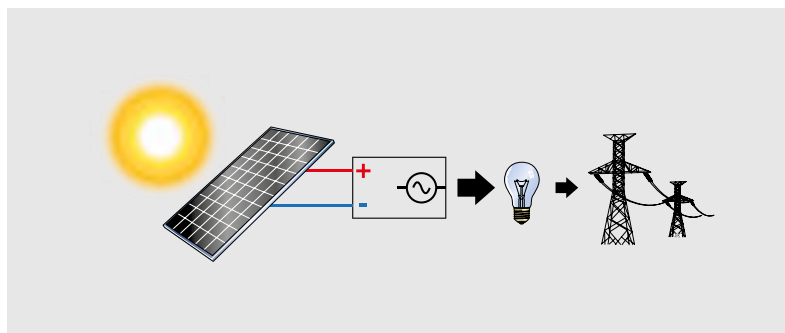

SOLEL OCH VÄRMEPUMP

Tillsammans med en värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. Många gånger neutraliserar värmepumpens energiåtgång när du kompletterar med solceller.

Exempel: Ett nybyggt hus på ca 150 m² med frånluftvärmepump NIBE F730/F750 och ett solcellspaket på 6 kW. Värmepumpens årliga elförbrukning på ca 6 000 kWh reduceras med ca 6000 kWh med solcellspaketet, vilket ger en sammanvägd förbrukning på 0 kWh/år.

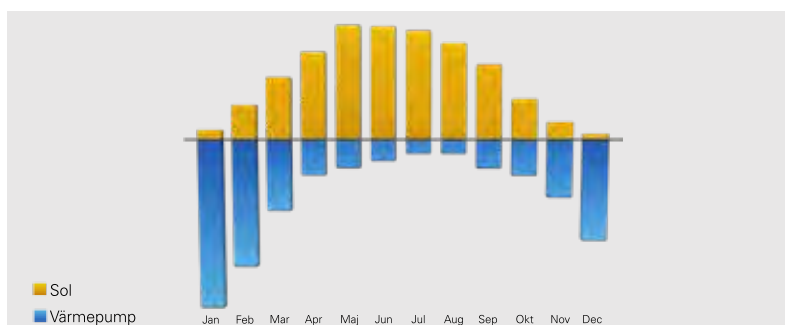


Nybyggnation med NIBE Solcellspaket

NIBE PV OCH NIBE VÄRMEPUMP I UNIK SYSTEMLÖSNING

Tillsammans med en NIBE värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. NIBEs solet och NIBEs värmepump i kombination ger dig maximal utdelning på ditt energisystem. Många gånger halveras eller till och med neutraliseras värmepumpens energiåtgång.

NIBE PV kopplas ihop med din NIBE värmepump via en medföljande kommunikationsmodul som i sin tur kan anslutas till NIBE Uplink. Denna systemlösning gör att växelriktarens information visas i värmepumpen. Tack vare smart teknik ger systemlösningen dig kontroll över ditt energianvändande via NIBE Uplink och blir en del av det uppkopplade hemmet.

Med värmepumpens effektiva styrsystem och en smart kommunikation kan värmepumpen anpassa sig efter den genererade gratis soleten som produceras. På ett batteriliknande sätt minskas eller ökas den del som blir överskott och skickas vidare ut på elnätet för

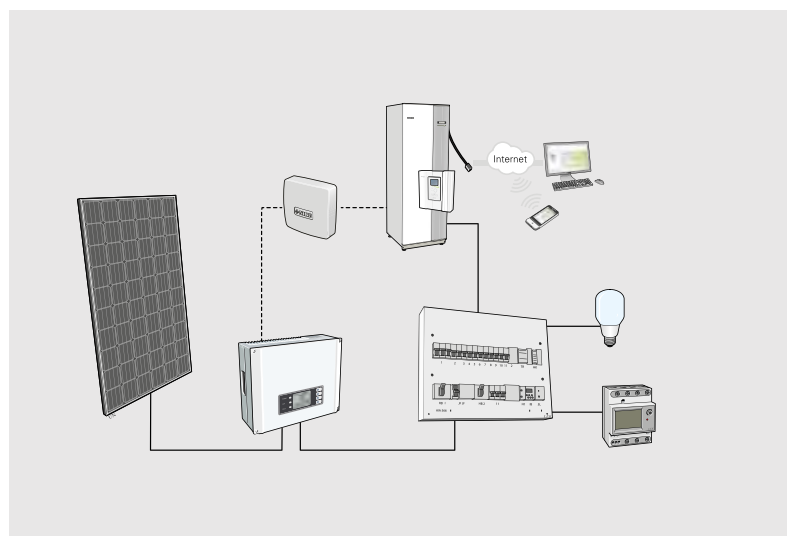

att användas i grannskapet. När du producerar egen solet från solceller närproducerar du förnybar energi utan några utsläpp, samtidigt som du slipper oroa dig för ett stigande elpris.



Värmepump - NIBE



S F730 Frånluftsvärme- pump

- För villor upp till 200 m²
- Ger både värme, varmvatten och ventilation
- Varmvattenkapacitet ca 180 liter
- Tillval: Varmvattenberedare VPB 200
- Varvtalsstyrd kompressor
- Kan styras via din smartphone/dator
- A+++

T VPB 200 Varmvatten- beredare

- Extra varmvattenberedare för Nibe F730 i hus med större behov av varmvatten
- Komplettera med dockningsats Nibe DEW 40/41

T S1255 Bergvärmepump

- Inverterstyrd kompressor
- Inbyggd varmvattenberedare 180 liter
- Kan styras via smartphone/dator
- A+++


T Nibe FLM Frånluftsmul till Nibe S1255

- Nibe frånluftsmul med inbyggd fläkt är speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med en bergvärmepump vilket ger en komplett lösning för både ventilation, varmvatten och värme
- Hög fläktkapacitet men med låg ljudnivå
- Lämplig upp till 300m²

T SAVE VTC 200 FTX-aggregat till S1255

- Högeffektiv energiåtervinning med motströmsvärmväxlare
- SAVE touch-display för styr, övervakning och driftsättning
- Energieffektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
- Behovsstyrd ventilation med inbyggd fuktgivare
- Automatisk avfrostning

Så går det till..

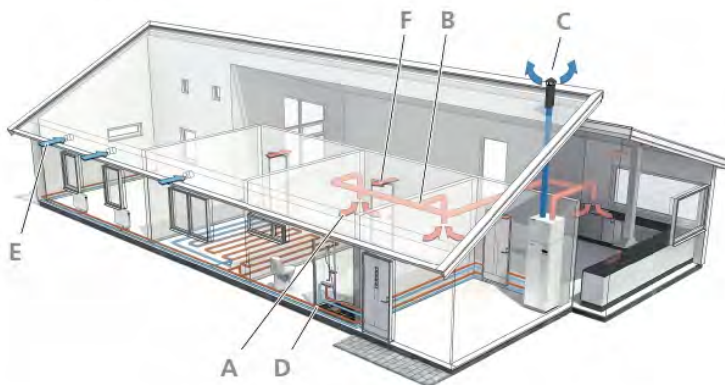

F730 är en frånluftsvärmepump med inbyggd fläkt och varmvattenberedare som är försedd med korrosionsskydd av koppar. Som tillsats när det blir riktigt kallt ute finns en inbyggd elpatron.

Energi återvinns ur ventilationsluften och tillförs värmepumpen, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, levererar värme och bereder tappvarmvatten. F730 är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiator-krets och/eller golvvärme.

F730 är avsett för både nyinstallation och utbyte i villor eller motsvarande.

F730 arbetar efter principen flytande kondensering.

A Den varma rumsluften tas in i kanalsystemet.

B Den varma rumsluften leds till F730.

C Rumsluften släpps ut när den passerat F730. Luftens temperatur har då sänkts eftersom F730 tagit tillvara på energin i rumsluften.

D F730 försörjer huset med både varmvatten och rumsvärme.

E Uteluft tas in i huset.

F Luft transporteras från rum med uteluftsdon till rum med frånluftsdon.

S Frånluftsvärmepump

Vattenburen golvvärme från Thermotech

Du får du ett tryggt golvvärmesystem med hög komfort som samtidigt är så energieffektivt som möjligt. Vi planerar noga hur tätt slingorna ska ligga och var golvvärmefördelare och reglering ska placeras. Thermotechs vattenburna golvvärme ger dig komfort i hela din bostad.



Golvvärme i bottenplan

GOLVVÄRME FÖR INGJUTNING I BETONGPLATTA

Thermotechs förläggningssystem för ingjutning innebär att golvvärmerör gjuts in i husets betongplatta med underliggande isolering. Rördimension och c/c-mått projekterar vi efter bostadens förutsättningar och effektbehov.

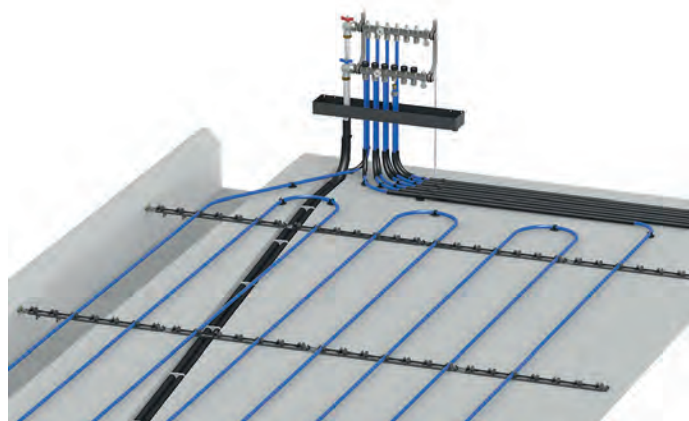


Bild hämtad av Vedum

DIGITAL TRÅDBUNDEN RUMSTERMOSTAT

Thermotechs digitala rumstermostat har en tunn och diskret design. Termostaten tänds upp när du rör vid den och temperaturreglagen blir synliga. En termostat installeras i de rum som går att temperaturreglara.

GOLVVÄRMEFÖRDELARE I VATTENSÄKERT SKÅP

Golvvärmefördelaren är navet i din golvvärmeanläggning. Här kopplas golvvärmeslingorna och regleringen in. Thermotechs golvvärmefördelare är tillverkad i rostfritt stål och har hög tryck-tålighet, bra rostskydd och stilren design. Golvvärmefördelaren levereras i ett läckagesäkert fördelarskåp som installeras infällt i väggen bakom en diskret vit lucka.



Braskamin - Contura



T Contura 320AG

- Glaslucka och inbyggt vedfack
- Svart med betonginramning. Höjd 850, Bredd 750, Djup 375
- Inklusive skorstenspaket och eldstadsplan i glas



T Contura i61

- Glaslucka med sidoglas, skjuts upp vid öppning
- Vit eller svart. Höjd 1570, Bredd 590, Djup 500
- Inklusive skorstenspaket och eldstadsplan



T Contura i8G Cosy

- Glaslucka med sidoglas på båda sidor
- Höjd 2480(std), Bredd 725, Djup 450
- Uppbyggd i modulsystem för platsbyggd känsla och målas in i valfri kulör
- Tillval: förhöjningskit (600 mm/std) vid takhöjd över 2480, värmeluftsgaller
- Inklusive skorstenspaket och eldstadsplan i glas

Braskamin - Keddy



T K900
Svart/vit


- Standard svart läderhandtag, tillval brunt
- Sotfria glas
- Höjd 1450, Bredd 474 mm, Djup 460 mm
- 20års garanti
- Inkl. värmemagasin och asklåda
- Inkl. skorstenspaket



T K700
Svart gjutjärn


- Självstängande lucka
- Höjd 820 mm, Bredd 564 mm, Djup 425 mm
- Tillval: täljstenstopp, sidoglas, svart dekorlucka i glas, kokplatta (obs bakanslutning)
- Sofria glas med planslipade luckor
- 20års garanti
- Inklusive skorstenspaket

Tillbyggnader

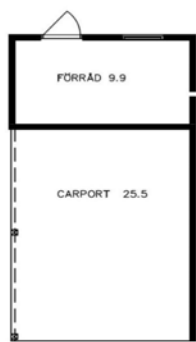


PLAN 35.4 Kvm

🔑 Enkelcarport C35




PLAN 35.3 Kvm

🔑 Enkelgarage G35

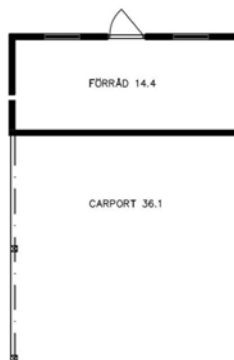

PLAN 50.5 Kvm

🔑 Dubbelcarport C50

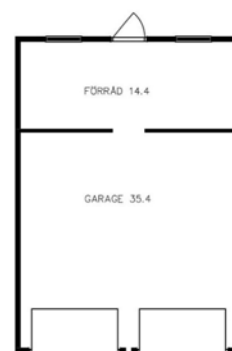

PLAN 50.4 Kvm


🔑 Dubbelgarage G50

Garageport - Osbyporten



🔑 Osby 40-VW
Taksjutport

- Woodgrain
- Standardkulörer: vit RAL9010, grå RAL7016P, svart RAL9005, brun RAL8014
- Ståltäckta paneler med 40mm polyuretansolering
- Inklusive portöppnare

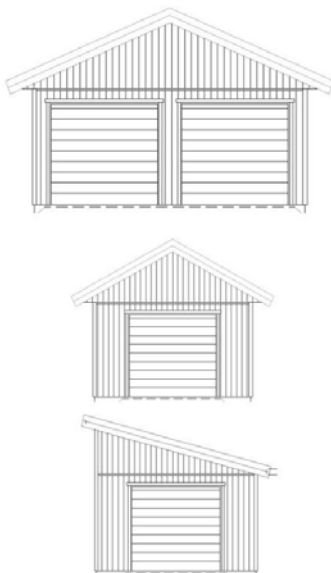

🔑 Osby 40-GT
Taksjutport

- Grafitgrå RAL 7016 standard i matt slät yta
- Ståltäckta paneler med 40mm polyuretansolering
- Inklusive portöppnare
- Tillval: övriga kulörer



Några av våra samarbetspartners

VEDUM 

SWEDOOR
JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS

SIEMENS

Plannja 
PART OF RUUKKI CONSTRUCTION

mora

MIRRO

Benders


BJELIN
Reinventing the flooring market

 **SnickarLaget**

 **NIBE**

VALBO TRÄ ^{PI}
Edsbyn Valbo Åshammar

Kährs
QUALITY IN WOOD SINCE 1857

HOPPE 
Handle of excellence.

Itafa [®]

 **NorDan** [®]



Vimmerbyhus



www.vimmerbyhus.se
0492-757 66